

# RWF | PULSAIR<sup>MC</sup>

## AÉROCONVECTEUR MURAL



PULSAIR<sup>TM</sup>



## LE CLASSIQUE EN AÉROCONVECTION

Le Pulsair est un produit très populaire pour plusieurs raisons. D'abord, il peut être encastré ou installé à la surface du mur avec un manchon en option. Ensuite, il peut être monté à la verticale ou à l'horizontale avec possibilité de diriger l'air chaud vers le haut ou le bas et vers la droite ou la gauche. Finalement, le Pulsair est si peu profond qu'il peut être emboîté dans une structure murale de 2 po sur 3 po. Même s'il est une grande vedette dans le vestibule et la salle de bains, il peut être installé dans toutes les autres pièces de la maison, tout comme dans un bureau ou un commerce. Allant de 500 W à 2000 W sous une tension allant de 120 V à 347 V, le Pulsair est reconnu et recommandé par ceux qui s'y connaissent.

### ■ AÉROCONVECTEUR TRÈS SILENCIEUX

### ■ GRILLE LA PLUS RÉSISTANTE SUR LE MARCHÉ

### ■ CHALEUR INSTANTANÉE ÉLÉMENT EN ALLIAGE NICKEL-CHROME

### ■ PLUSIEURS INSTALLATIONS POSSIBLES ENCASTRÉE, EN SURFACE, HORIZONTALE OU VERTICALE

### ■ S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V, 240 V ET 347 V

### COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à [www.stelpro.com/fr-CA/Orora](http://www.stelpro.com/fr-CA/Orora)

### FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

### FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20 et grille frontale de calibre 18
- ventilateur très silencieux - 40 pcm (modèles de 500 W à 1000 W) ou 75 pcm (modèles de 1250 W à 2000 W)
- protection thermique à réenclenchement automatique

### ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

### CONTRÔLE

- thermostat intégré (en option), 3 boutons de contrôle inclus (blanc, blanc cassé et noir)
- thermostat mural (non compris) – l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée


### INSTALLATION

- au mur
- encastrée (le mur doit avoir une profondeur minimale de 2 3/8 po)
- en surface à l'aide d'un boîtier de surface (en option)
- quatre positions d'installation

### GARANTIE

- cinq ans

### QUATRE POSITIONS D'INSTALLATION

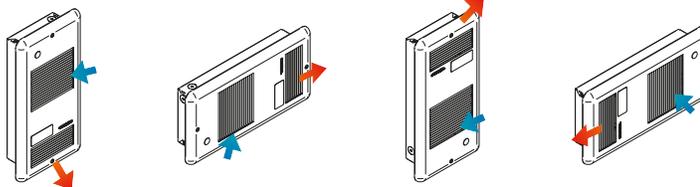

#### IDÉAL POUR :

vestibule, salle de bains, vestiaire, bureau

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site [www.stelpro.com](http://www.stelpro.com).



FC\_RWF\_FR\_020623

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE	THERMOSTAT INTÉGRÉ	CONTRÔLE 24 V	PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLÉVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	CODE	CODE	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
RWF0501	---	---	500	120	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0508	---	---	500	208	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0502	---	---	500/375	240/208	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0503	RWF0503T	RWF0503C24	500	347	40	2	6'6"	22	39	2,7	6
RWF0751	---	---	750	120	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0758	---	---	750	208	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0752	---	---	750/563	240/208	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF0753	RWF0753T	RWF0753C24	750	347	40	2	6'6"	33	59	2,7	6
RWF1001	---	---	1000	120	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1008	---	---	1000	208	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1002	---	---	1000/750	240/208	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1003	RWF1003T	RWF1003C24	1000	347	40	2	6'6"	44	79	2,7	6
RWF1251	---	---	1250	120	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1258	---	---	1250	208	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1252	---	---	1250/938	240/208	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1253	RWF1253T	RWF1253C24	1250	347	75	2,1	6'10"	29	53	2,7	6
RWF1501	---	---	1500	120	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1508	---	---	1500	208	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1502	---	---	1500/1125	240/208	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
RWF1503	RWF1503T	RWF1503C24	1500	347	75	2,1	6'10"	35	63	2,7	6
---	---	---	2000	120	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2008	---	---	2000	208	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2002	---	---	2000/1500	240/208	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6
RWF2003	RWF2003T	RWF2003C24	2000	347	75	2,1	6'10"	47	89	2,7	6

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).  
Modèles également offerts en 277 V.  
--- n'est pas offert

## ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION
RWFT1*	thermostat intégré unipolaire [120 V-347 V]
RWFT2	thermostat intégré bipolaire [120 V-347 V]
RWFSA*	boîtier de surface

\* Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé.

## DESSINS TECHNIQUES

