


OCE Convecteur de style européen

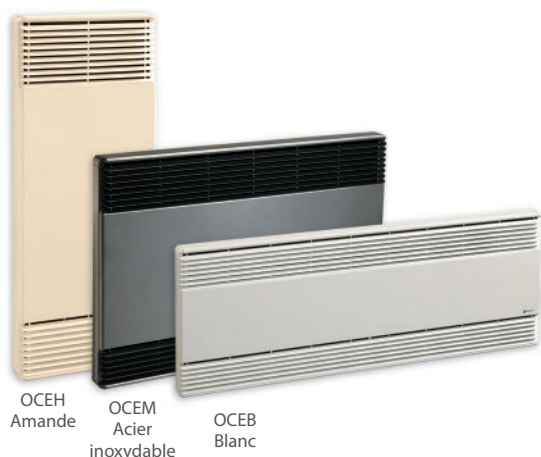

Caractéristiques

Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.
- Optionnelle : acier inoxydable (seulement les grilles sont peintes en noir).

Tension

- 240/208V, 50/60 Hz, 1 phase.

Construction

- Acier de calibre 20 ou acier inoxydable de calibre 22.
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce.
- Grilles à lames limitant l'insertion de petits objets, recouvertes d'une peinture à faible porosité lavable et anti-jaunissement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.

Élément

- Élément monobloc en aluminium, silencieux.

Densité

- OCEH : 850W/pi (2800W/m).
- OCEM : 700W/pi (2320W/m).
- OCEB : 500W/pi (1700W/m).

Régulation

- Thermostat électronique intégré (modèle -TH) ou relais 24V électronique intégré (modèles -TRIAC et -TRIACT).
- Thermostat électronique mural (modèles -OTH et -T600).

Installation




- Installation au mur à 2 po (51 mm) minimum du plancher.
- Placer le convecteur sur le support mural pour le rendre fonctionnel.
- Support mural du convecteur branché sur le circuit électrique, sert de bloc d'alimentation.

Garantie

- 5 ans contre tous vices.
- (La garantie est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.)*

Application

- Salle à manger-cuisine, salle de séjour, salle familiale, chambre à coucher, baie vitrée.

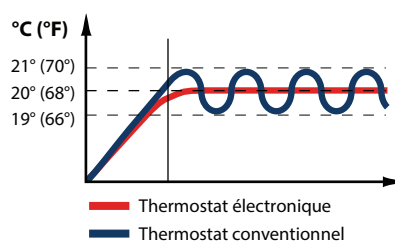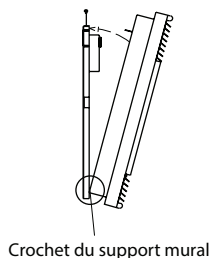

Watts	Volts	# Produit		Prix		# Produit	Prix		Longueur		Poids	
		Thermostat non programmable intégré ¹	Thermostat mural non programmable inclus ²	Modèles standards	Acier inoxydable		Thermostat mural programmable inclus ²	Modèles standards	Acier inoxydable	po	mm	lb
OCEH Hauteur : 27" (685 mm) 850W/pi (2800W/m)												
500/375	240/208	OCEH0500-TH	OCEH0500-OTH	522.00	640.00	OCEH0500-T600	549.00	667.00	10 5/8	270	14.0	6.4
750/563	240/208	OCEH0750-TH	OCEH0750-OTH	549.00	673.00	OCEH0750-T600	576.00	700.00	13 1/2	344	17.0	7.7
1000/750	240/208	OCEH1000-TH	OCEH1000-OTH	579.00	711.00	OCEH1000-T600	606.00	738.00	16 1/2	418	19.0	8.6
1250/938	240/208	OCEH1250-TH	OCEH1250-OTH	612.00	752.00	OCEH1250-T600	639.00	779.00	19 7/16	492	21.0	9.5
1500/1125	240/208	OCEH1500-TH	OCEH1500-OTH	634.00	780.00	OCEH1500-T600	661.00	807.00	23	584	25.0	11.4
1750/1313	240/208	OCEH1750-TH	OCEH1750-OTH	667.00	821.00	OCEH1750-T600	694.00	848.00	26 1/2	674	27.0	12.3
2000/1500	240/208	OCEH2000-TH	OCEH2000-OTH	703.00	866.00	OCEH2000-T600	730.00	893.00	28 1/8	714	28.0	12.7
2500/1875	240/208	OCEH2500-TH	OCEH2500-OTH	763.00	941.00	OCEH2500-T600	790.00	968.00	34	862	33.0	15.0
3000/2250	240/208	OCEH3000-TH	OCEH3000-OTH	820.00	1012.00	OCEH3000-T600	847.00	1039.00	41 1/8	1044	39.0	17.7
OCEM Hauteur : 18 1/2" (470 mm) 700W/pi (2320W/m)												
500/375	240/208	OCEM0500-TH	OCEM0500-OTH	506.00	620.00	OCEM0500-T600	533.00	647.00	13 1/2	344	13.0	5.9
750/563	240/208	OCEM0750-TH	OCEM0750-OTH	527.00	646.00	OCEM0750-T600	554.00	673.00	16 1/2	418	15.0	6.8
1000/750	240/208	OCEM1000-TH	OCEM1000-OTH	557.00	683.00	OCEM1000-T600	584.00	710.00	19 7/16	492	16.0	7.3
1250/938	240/208	OCEM1250-TH	OCEM1250-OTH	591.00	726.00	OCEM1250-T600	618.00	753.00	23	584	19.0	8.6
1500/1125	240/208	OCEM1500-TH	OCEM1500-OTH	625.00	768.00	OCEM1500-T600	652.00	795.00	26 1/2	674	21.0	9.5
1750/1313	240/208	OCEM1750-TH	OCEM1750-OTH	655.00	806.00	OCEM1750-T600	682.00	833.00	30 5/16	769	23.0	10.5
2000/1500	240/208	OCEM2000-TH	OCEM2000-OTH	689.00	848.00	OCEM2000-T600	716.00	875.00	34	862	25.0	11.4
2500/1875	240/208	OCEM2500-TH	OCEM2500-OTH	748.00	922.00	OCEM2500-T600	775.00	949.00	41 1/8	1044	29.0	13.2
3000/2250	240/208	OCEM3000-TH	OCEM3000-OTH	807.00	996.00	OCEM3000-T600	834.00	1023.00	48 3/8	1229	34.0	15.5
OCEB Hauteur : 14" (356 mm) 500W/pi (1700W/m)												
500/375	240/208	OCEB0500-TH	OCEB0500-OTH	534.00	655.00	OCEB0500-T600	561.00	682.00	19 7/16	492	13.0	5.9
750/563	240/208	OCEB0750-TH	OCEB0750-OTH	553.00	678.00	OCEB0750-T600	580.00	705.00	23	584	15.0	6.8
1000/750	240/208	OCEB1000-TH	OCEB1000-OTH	590.00	725.00	OCEB1000-T600	617.00	752.00	26 1/2	674	16.0	7.3
1250/938	240/208	OCEB1250-TH	OCEB1250-OTH	628.00	772.00	OCEB1250-T600	655.00	799.00	34	862	20.0	9.1
1500/1125	240/208	OCEB1500-TH	OCEB1500-OTH	660.00	812.00	OCEB1500-T600	687.00	839.00	36 3/8	924	22.0	10.0
1750/1313	240/208	OCEB1750-TH	OCEB1750-OTH	694.00	855.00	OCEB1750-T600	721.00	882.00	41 1/8	1044	24.0	10.9
2000/1500	240/208	OCEB2000-TH	OCEB2000-OTH	719.00	886.00	OCEB2000-T600	746.00	913.00	46 7/16	1179	26.0	11.8
2500/1875	240/208	OCEB2500-TH	OCEB2500-OTH	778.00	960.00	OCEB2500-T600	805.00	987.00	62 3/16	1579	35.0	15.9
3000/2250	240/208	OCEB3000-TH	OCEB3000-OTH	838.00	1035.00	OCEB3000-T600	865.00	1062.00	69 5/16	1760	38.0	17.3

Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
KIT-OCE-AV	-	11.00	Dispositif anti-vandale
KIT-OCE-TRIAC-347 ³	TRIAC ³	63.00	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 15A à 347V max.
KIT-OCE-TRIAC-347T ³	TRIAC ³	91.00	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 15A à 208V, 240V, 347V

* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits au début du catalogue**.

¹ L'appareil de couleur amande vient avec un thermostat intégré de couleur amande.

² Le thermostat mural est blanc.

³ Ne pas installer de thermostat intégré avec ces options. Thermostat mural non inclus.

Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande, «SS» pour acier inoxydable. Modèles en acier inoxydable, seulement les grilles sont peintes en noir.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

La garantie de OCE est valide seulement si l'appareil est contrôlé par un thermostat électronique pulsant proportionnel avec un cycle maximum de 15 secondes et que la boîte de jonction est fixée au mur avec l'ancrage fourni.

