

# Opéra B

## Chauffe-serviettes rayonnant



### Caractéristiques

#### Couleur

- Standard : blanc.

#### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons U.V.

#### Tension

- 240/208V, 60 Hz, 1 phase.

#### Construction

- Boîtier convexe et angles arrondis pour un minimum d'encombrement.
- Grille frontale perforée facilitant le rayonnement.
- Protection thermique à réenclenchement automatique.
- Deux barres à serviettes incluses. **1**

#### Élément

- Résistance rayonnante monobloc plurinervurée en alliage d'aluminium de grande émissivité. **2**

#### Régulation

- Thermostat électronique programmable, intégré, à action proportionnelle, ultraprécis à 1/10 °C (1/5 °F), situé en partie haute de l'appareil. **3**
- Affichage numérique rétroéclairé avec contrôles verrouillables par combinaison de touches et possibilité d'ajouter un code pour le déverrouillage.
- Format d'affichage de la température (°C ou °F).
- Bouton « Marche-Arrêt ».
- Bouton « Manuel » pour choisir entre les modes : Confort, Économie et Hors-gel.
- Bouton « Fenêtre Ouverte » pour l'activation de la détection de fenêtres ouvertes.
- Bouton « Automatique ».
- Indicateur de consommation.
- Témoin de chauffe.

#### Installation

- Montage en surface rapide avec support mural de fixation inclus.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse.

#### Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

#### Application

- Salle de bain.

Ce chauffe-serviettes rayonnant vous offre une surface de chauffe sur toute sa façade alvéolée pour sécher vos serviettes rapidement et diffuser une chaleur enveloppante et perceptible dans la salle de bain.

Doté d'un thermostat électronique ultraprécis avec programmation intégrée, le chauffe-serviettes Opéra B allie avec succès esthétique, technologie et efficacité énergétique.



1




2



3

Hauteur d'installation recommandée		Dégagements minimums							
po	mm	Avant		Côtés		Haut		Bas	
10	254	30	762	6	152	8	203	1	25

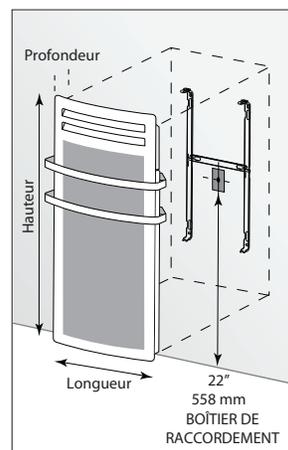

#### Sans les barres à serviettes

Longueur		Profondeur <sup>1</sup>	
po	mm	po	mm
17 5/16	440	5 1/16	128

#### Avec les barres à serviettes

Longueur		Profondeur <sup>1</sup>	
po	mm	po	mm
18 7/8	479	7 1/16	179

<sup>1</sup> La profondeur indiquée inclut le support mural.

### Modèles

# Produit	Prix	Volts	Watts	Hauteur		Poids	
				po	mm	lb	kg
7635-C10-BB	693.00	240/208	1000/750	33 5/16	846	17.4	7.9
7635-C15-BB	780.00	240/208	1500/1125	41 1/4	1047	19.8	9.2

