

Soprano

Soufflant compact mural



Caractéristiques

Couleur

- Standard : blanc.

Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester anticorrosion et résistant aux rayons UV.

Tension

- 240V, 1 phase.

Construction

- Boîtier en acier aux formes arrondies conçu à l'épreuve des projections d'eau pour une installation sans danger dans la salle de bain. **1**
- Sortie d'air chaud à effet propulsif, qui dirige l'air vers le centre de la pièce. **2**
- Deux protections thermiques interrompant le fonctionnement en cas de surchauffe avec réarmement par interruption de l'alimentation principale.

Ventilateur

- Ventilateur à cage d'écureuil silencieux. **3**
- Moteur lubrifié à vie.

Élément

- Fil tissé en alliage nickel-chrome, produisant une chaleur instantanée.

Régulation

- Circuit de commande à tension de ligne pour thermostat, minuterie ou interrupteur (non inclus, doit être compatible avec le voltage et la puissance de l'appareil).

Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.

Installation

- La puissance de l'appareil doit être sélectionnée au moment du raccordement (750W ou 1500W).
- Montage en surface rapide avec support de fixation inclus.
- Cordon flexible avec couvercle de boîte de raccordement inclus.
- Exige l'installation d'une boîte de raccordement murale non incluse.

Garantie

- 2 ans contre tous vices.
- 5 ans sur l'élément.

Application

- Salle de bain, vestibule, cage d'escalier.

Le Soprano est spécialement conçu pour les pièces ayant peu d'espace mural disponible. En plus d'être très compact, il s'installe en hauteur, libérant ainsi le bas des murs.

Offrant un choix de deux puissances à l'installation, 750W ou 1500W, il peut être relié à un thermostat mural ou à une minuterie, selon vos besoins.




1

2

3

Hauteur d'installation recommandée		Dégagements minimums							
		Avant		Côtés		Haut		Bas	
po	mm	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
70 7/8	1800	40	1020	4	102	12	305	70 7/8	1800

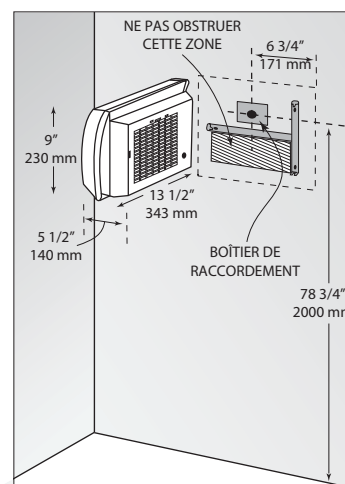

Modèle

# Produit	Prix	Volts	Watts ¹	Poids	
				lb	kg
7809-C15-BB	359.00	240	750 1500	6.4	2.9

¹ La puissance de l'appareil doit être sélectionnée sur place (750W ou 1500W).

