


# OFH Ventilo-convecteur de plancher

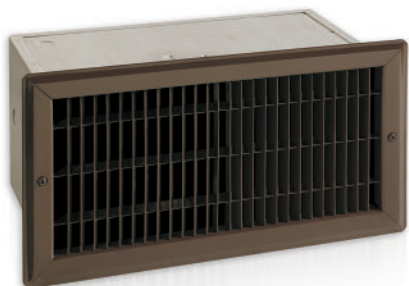

## Caractéristiques

### Couleur

- Standards : bronze, blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

### Tension

- 120V, 240/208V, 1 phase.

### Construction

- Construction en acier soudé de calibre 20.
- Grillage à lames robustes de calibre 14.
- Grillage de protection empêchant les corps étrangers de pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Protection thermique à réenclenchement manuel pour plus de sécurité.

### Ventilateur

- Ventilateur silencieux de 43.9 dBA à 80 pcm, à grand diamètre.
- Moteur lubrifié à vie.

### Élément

- Élément tubulaire à ailettes très robuste.

### Installation

- Distance minimale des murs adjacents : 6 po (15.2 cm).
- Vaste compartiment de câblage.

### Garantie

- 5 ans contre tous vices.

### Application

- Porte patio, baie vitrée.

*Note : Si un thermostat électronique est utilisé, il faut s'assurer qu'il soit compatible avec les ventilo-convecteurs.*

## Modèles

Watts	Volts	# Produit	Prix	Poids	
				lb	kg
500	120	OFH0502	650.00	16.0	7.3
1000	120	OFH1002	670.00	16.0	7.3
1500	120	OFH1502	683.00	16.0	7.3
500/375	240/208	OFH0500	650.00	16.0	7.3
1000/750	240/208	OFH1000	670.00	16.0	7.3
1500/1125	240/208	OFH1500	683.00	16.0	7.3

Ajouter «BZ» pour bronze, «BL» pour blanc, «AM» pour amande.  
Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.

